

FR **Guide de démarrage rapide**



Caméra de chasse solaire compacte

Modèles:
SOLAR
& comparable

Manuels d'utilisation, mise à jour logiciels & FAQ disponible au: support.spypoint.com

@ tech@spypoint.com

1-888-779-7646

v1.5



AJOUTEZ VOTRE CAMÉRA À VOTRE COMPTE GRATUIT DÈS MAINTENANT!

MYSPPYPOINT.COM



GESTIONNAIRE DE CAMÉRAS ET PHOTOS EN LIGNE

Permet de gérer facilement vos photos et caméras de chasse en ligne. Un incontournable pour profiter de votre caméra SPYPOINT au maximum!



FONCTIONS GÉOTAG

Localisez facilement vos caméras et compilez des informations en fonction des lieux et des données météorologiques au fil des ans.



STOCKAGE EN NUAGE

Accédez à vos photos de n'importe où dans le monde. Avec le stockage en nuage sécuritaire, ne craignez pas de perdre vos données.



PARTAGE DE COMPTE

Visionnez les photos de vos partenaires de chasse en partageant votre compte avec votre groupe.



ORGANISATION AUTOMATIQUE DES PHOTOS

Profitez de l'organisation automatique des photos dans le calendrier et retrouvez-les facilement grâce aux identifiants.

VISITEZ LE MYSPPYPOINT.COM POUR CRÉER VOTRE COMPTE BRONZE GRATUIT!

Dans la boîte

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.



Caméra



Guide de démarrage rapide



Socle de fixation



Courroie d'installation




Câble 12V-USB

Composants

- 1 Panneau solaire
- 2 DEL
- 3 Lentille photo
- 4 Lumière de test
- 5 Ouverture pour câble cadenas
- 6 Lentille de détection
- 7 Prise 12V
- 8 Lumière BUSY
- 9 Microphone
- 10 Compartiment à piles
- 11 Fente pour courroie d'installation
- 12 Support pour trépied
- 13 Bouton OK
- 14 Boutons de navigation
- 15 Bonton ON / OFF
- 16 Écran de visionnement
- 17 Fente pour carte SD

Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.

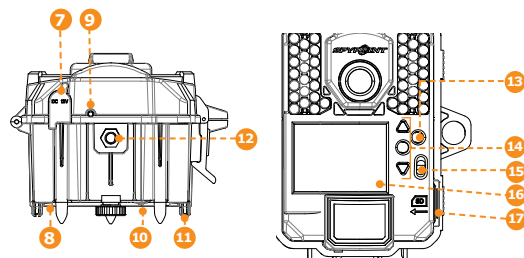

Mise en route

1. CHARGER LA PILE INTERNE

Tout d'abord, vérifiez le niveau de la pile qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran principal. Si le niveau de la pile est jaune ou rouge, rechargez la pile interne de l'appareil pour 24-48 heures avant l'utilisation. Branchez le câble dans le port 12V au dessous de l'appareil et puis le connecter à un port USB. La lumière Busy à l'arrière de la caméra clignotera durant la charge et arrêtera fois la pile interne entièrement chargée.


Assurez vous que la caméra est éteinte lorsque vous la chargez.

2. RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE


- Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
- Retirer la caméra.

3. OPTIONNEL: AJOUTER UNE SECONDE SOURCE D'ALIMENTATION


Une source d'alimentation additionnelle peut être utilisée pour une protection maximale.



Source 12V



6 piles AA alcalines ou lithiums



Bloc pile lithium LIT-09/LIT-C-8




Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter une fuite des piles, nous vous recommandons l'utilisation de nouvelles piles. Veillez à insérer chaque pile avec la bonne polarité. (Négatif ou bout plat contre la plaque de ressort métallique) Ne pas mélanger le type de piles - utiliser TOUTE des alcalines ou TOUTE des lithiums. Ne pas mélanger les piles neuves avec des anciennes. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées car le voltage inférieure qu'ils produisent peuvent provoquer des problèmes de fonctionnement.

4. INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE


Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, toujours mettre la caméra à OFF pour éviter que les images présentes sur la carte soient supprimées ou endommagées. Assurez-vous également que le bouton sur le côté de la carte n'est pas en position LOCK.

Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 Go) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

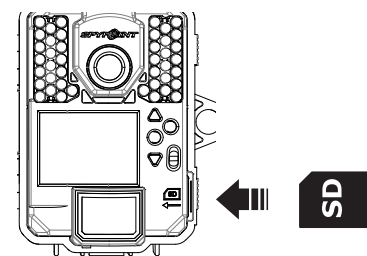


Nous vous conseillons de formater votre carte SD si elle a été dans un autre appareil électronique pour vous assurer que vous aurez la capacité maximale de votre carte mémoire.

4. INSTALLER LA CAMÉRA À L'AIDE DE LA COURROIE FOURNIE

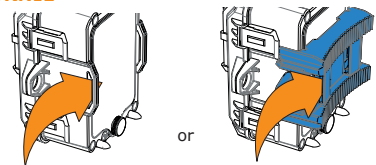

Lorsque la caméra est installée à l'aide du socle de fixation, elle peut être retirée afin d'accéder au compartiment des piles sans déranger l'installation.

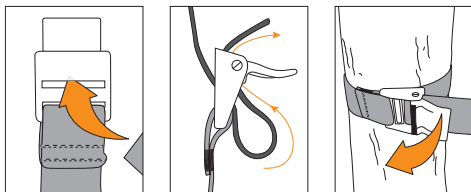

Hauteur d'installation recommandée:

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

Installation idéal pour des images et vidéos de qualités:

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash IR de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausse détection.

CONSEILS DE PRO:


Panneau solaire et batterie interne rechargeable

- Vous devez avoir au moins 50% du panneau solaire dégagé pour une performance maximale.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas des objets obstruant le panneau solaire, qu'il ne soit pas ombragé par des obstacles indésirables et / ou des corps étrangers.
- Si la puissance de la batterie interne rechargeable devient trop faible, la caméra s'éteindra. Une fois que le panneau solaire aura rechargé la batterie interne, la caméra redémarrera par elle-même dans le même mode qu'elle était.
- Une source d'alimentation additionnelle peut être utilisée pour une protection maximale.

Configuration

Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour naviguer sur l'interface et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour retourner au menu précédent.

1. CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

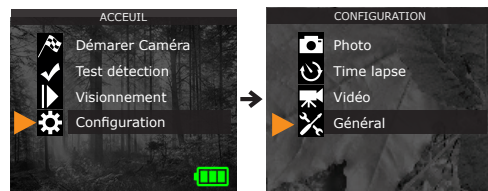

- A.** Allumer la caméra (**appuyer et maintenir enfoncé le bouton ON/OFF**) .

- B.** Dans le menu d'accueil, sélectionner CONFIGURATION puis, GÉNÉRAL pour accéder au menu de configuration général.

- C.** Régler l'option **Date** (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA).


- D.** Régler l'option **Heure** (Heure/Minute).

- E.** Régler le **Mode de nuit** (meilleure option pour les photos)

	MODE OPTIMAL	MODE IR-BOOST	MODE RÉDUCTION DU FLOU
Autonomie de la pile	*****	*****	*****
Portée du flash	*****	*****	*****
Réduction du flou	*****	*****	*****

2. CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES D'OPÉRATION

Dans le menu d'accueil, sélectionner CONFIGURATION puis, PHOTO, TIME LAPSE ou VIDÉO pour accéder au menu de configuration du mode respectif.

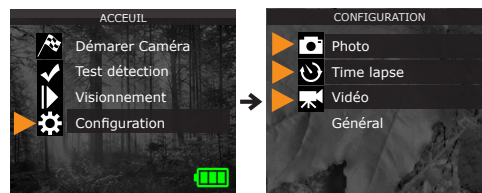

PHOTO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine photo.

Multi-photos : Permet de prendre jusqu'à 6 photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 5 secondes entre chaque photo.

Configuration suggérée en mode photo :

	Utilisation dans les sentiers	Utilisation à un site d'appâtage
Délai	Instant.	5 min
Multi-photo	1	1-3

TIME LAPSE

Intervalle : Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

VIDÉO


Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine vidéo.

Durée vidéo : Permet de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo.

Photo prévidéo : Lorsque cette option est activée, une photo est prise immédiatement avant chaque vidéo.

NOTE: EFFECTUER LES ÉTAPES 3 ET 4 PENDANT L'INSTALLATION FINALE DE LA CAMÉRA.

3. TESTER LA DÉTECTION DE LA CAMÉRA




En mode TEST, aucune photo ou vidéo n'est enregistrée. Passer devant la caméra de façon perpendiculaire. Lorsque la caméra détecte un mouvement, la lumière de test clignote. Si le système ne détecte pas les mouvements, augmenter la sensibilité de détection à l'aide de l'option «Sensibilité» située dans le menu de CONFIGURATION / GÉNÉRALE.

Réaligner le système peut aussi être nécessaire. En mode TEST, il est possible de prendre une photo en appuyant sur le bouton OK. La photo est enregistrée et apparaît dans le mode VISIONNEMENT.

4. DÉMARRER LA CAMÉRA

Sélectionner le mode d'opération désiré (photo, time lapse ou vidéo) dans le menu Mode en appuyant sur OK.

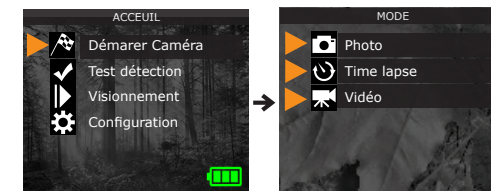

Lorsque le mode est sélectionné, la lumière de test sur le devant de l'appareil clignote durant 60 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.



Rejoignez la communauté SPYPOINT

- FACEBOOK.COM/SPYPOINT.FR
- TWITTER.COM/SPYPOINTCAMERA
- YOUTUBE.COM/SPYPOINTTRAILCAM